ACETECH
BLASTER

中文說明書

*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。
*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。

www.acetk.com

注 意 事 項

1. 內部為高壓電路，請勿自行拆解以免發生觸電。
2. 使用Blaster時，當安裝於BB槍或水彈槍上，眼睛絕對不可直視槍口，以避免誤操作擊發射擊到眼睛造成眼睛暫時或永久的傷害。
3. 長時間不使用時必須先充電再儲放，且每2個月必須充電一次，超過2個月沒有進行充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞，過度放電而導致電池損壞不在保固範圍內。
4. 此產品防水等級為IP65。 (必須在槍口蓋有鎖緊的條件下)。
5. 必須搭配綠色夜光BB彈或綠色夜光水彈使用。(無支援紅色夜光彈)。

本 體 及 配 件

Blasterx1

說明書x1

MicroUSB充電線x1

L形板手 x1
(轉接頭迫緊輔助用)

M14-(公)轉M11+(公)轉接頭x1.

產 品 特 色

1. Blaster主要特色是模擬火焰功能，火焰效果取決於射擊水彈噴出的水氣與瓦斯槍噴出的煙霧濃度，水氣與煙霧越濃，模擬火焰效果越真實。
2. 三種模式設定: 夜光+火焰模式、火焰模式、夜光模式。
3. 智慧省電功能：當靜止持續5分鐘時，Blaster即自動休眠，當偵測震動時則恢復一般模式。
4. 適合用於水彈槍與BB槍。

產品使用與操作說明

充電

1. 第一次使用前必須先進行充電，將槍口蓋以逆時針方向旋開，插上MicroUSB充電線。

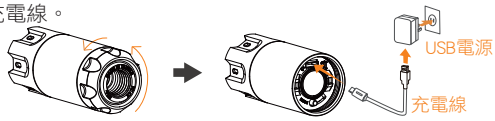

2. 充電時，充電指示燈LED漸明漸暗的方式表示充電中，當完成充電時充電指示燈將熄滅表示充電完成。充電時之燈號說明如下：



- 紅色：電量0%-30%
- 橘色：電量30%-60%
- 綠色：電量80%以上

3. 當完成充電後請移除充電線，將槍口蓋以順時針方向旋緊，此時Blaster會自動開機。

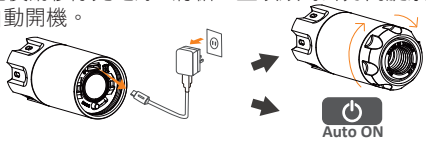

開機與關機

1. 開機說明：按下電源按鍵開機，蜂鳴器會發出嗶(1秒)聲響，當Blaster進入自動休眠時只要搖晃Blaster就會自動開機。(圖一)
2. 關機說明：按下電源按鍵後Blaster會發出嗶(長聲)…嗶(短聲)的聲音並關機，關機後用搖晃方式將無法開機。
3. 自動休眠：靜止超過5分鐘後Blaster會進入省電休眠模式，只要震動即可喚醒。(圖二)

電源/功能按鍵
圖一



圖二

4. 電池低電量自動關機：當電池達到低電量時電源燈將閃爍紅光數次並自動關機，關機時會火焰LED將連續閃3次。

安裝注意事項

1. 產品圖示說明

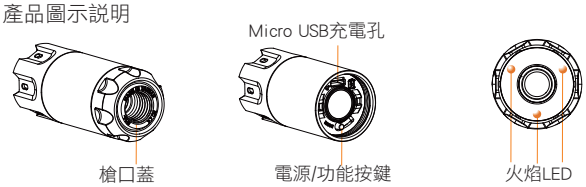

2. 安裝Blaster時必須確認BB槍內管不可超出槍管螺牙10mm，否則槍管會遮蔽Blaster內部感測器而導致Blaster無法偵測BB彈而不發光，此時火焰LED將閃爍以示警告(每2秒閃3次，連續5次後就自動關機)。(圖一)
3. 當安裝於M11+內牙的手槍時必須使用M14-轉M11+轉接頭，並使用L型板手將轉接頭轉緊。(圖二)



圖一

圖二

自我檢測

1. 進行自我測試前請先進行充電至少1小時。
2. 在關機狀態下持續按住電源按鍵6秒後就可以放開按鍵，Blaster將啟動自我測試模式，測試過程中使用者可以看到紫外線LED與火焰LED將輪流閃爍，測試完成後電源指示燈顯示綠色則為正常，顯示紅燈則為異常。
3. 當發生異常時請檢查內管是否髒汙，如有髒汙請進行清潔再進行一次自我測試，如果測試結果依然是異常請透過官網www.acetk.com客服與我們聯絡。

模式設定

1. 模式設定說明：在開機的情況下，持續按住功能設定按鍵


功能設定按鍵

※ 夜光與火焰功能：當發出嗶…(一聲)放開按鍵即完成設定。
※ 火焰功能：當發出嗶…嗶…(二聲)放開按鍵即完成設定。
※ 夜光功能：當發出嗶…嗶…嗶…(三聲)放開按鍵即完成設定。

注意：按鍵是屬於微電子零件，過度用力按壓按鍵會造成損壞。

燈號及警示音附表

燈 號 及 警 示 音	圖 示	狀 態
嗶聲 1秒，指示燈顯示綠色	1sec	開機
火焰LED每2秒閃爍3次，連續3次後就自動休眠	2 sec ((●●●) x 3) x 3	槍管遮蔽到內部感測器
指示燈顯示紅色，火焰LED閃爍5次	● → (●●●) x 5	電池電量過低，自動休眠
充電時，指示燈顯示紅色	● ● ● ● ●	電量0%-30%
充電時，指示燈顯示橘色	● ● ● ● ●	電量30%-60%
充電時，指示燈顯示綠色	● ● ● ● ●	電量80%以上
充電時，指示燈顯示綠色後熄滅	● → ● → ●	充電完成
關機狀態下，長按開機鍵6秒，火焰LED閃爍3次	6 sec (●●●) x 3	進行自我檢測模式
進行自我檢測模式指示燈顯示綠色，嗶響1秒鐘.	● → ● 1sec	測試正常
進行自我檢測模式指示燈顯示紅色，3響嗶聲.	● → ●	測試異常

規 格

※ 支援綠色夜光彈或綠色夜光水彈使用。
※ 支援35PRS連發速。
※ 內建鋰電池，充電時間2.5小時。
※ 耗電說明，在充飽電池的條件下：

模 式	發 光 次 數
夜光彈	24000
夜光彈+火焰	12000
火焰	12000

※ LED電源與電量顯示。
※ 安規認證：FCC、CE、ROHS。
※ 尺寸：直徑32mm，總長度76mm。
※ 重量：70g(不含轉接頭)。

保 固 說 明

1. 正常使用下自購買日期起保固12個月或出廠日期起保固15個月。
2. 因外力造成的任何損壞均不保固。
3. 此產品在前蓋有鎖緊的條件下防水等級為IP65，任何不正確的使用而浸水導致損壞均不屬於保固範圍。
4. 發售日起，五年保修。