

# ACETECH LIGHTER BT



\*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。  
\*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。


## ▼產品說明：

- 1.Lighter BT發光器可透過藍芽與手機連線，透過AceSoft APP可以執行測速器功能。
- 2.Lighter BT支援綠色與紅色夜光彈
- 3.使用綠色或紅色夜光彈時必須切換LED光源

### ●LED光源切換說明：

- A.在Lighter BT開機的狀態下
- B.持續按住電源按鍵5秒，此時電源指示燈將快速閃爍，LED每5秒變換顏色一次。在LED燈為綠色時放開按鍵則為支援綠色夜光彈，在LED為紅色時放開按鍵則為支援紅色夜光彈。

註：請勿過度用力按壓電源按鍵，過度用力按壓電源按鍵恐造成按鍵損壞。

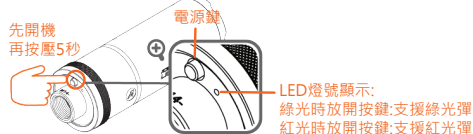

### 4.自動開機說明：

- A.開機後40分鐘無任何射擊，即自動關機
- B.電池低電量時，電源燈將以紅光閃爍數次後自動關機

### 5.LED電源指示燈說明：

#### A.夜光彈支援顯示：


- 當Lighter BT開機後電源LED燈將顯示綠色或紅色燈維持2.5秒之後轉為LED電量顯示功能。
- ※LED亮綠色則表示支援綠色夜光彈
- ※LED亮紅色則表示支援紅色夜光彈

#### B.LED電量顯示：(每秒閃爍一次)

- a.綠光：高電量
- b.橘光：中電量
- c.紅光：低電量，當低電量時，LED將快速閃爍數次後自動關機



- 6.安裝時槍管不可過長，槍管不可超過螺牙最前端12mm.否則槍管將遮蓋到Lighter BT紅外線sensor而感應不到夜光BB彈。



- 7.使用Lighter BT時，當安裝於BB槍上，眼睛絕對不可直視槍口，以免誤操作或BB槍故障誤擊而發生意外。



## ▼產品使用與操作說明：

- 1.第一次使用前必須先進行充電，將前蓋以逆時針方向旋開，將MicroUSB充電線分別插入Lighter BT與USB充電器，此時充電指示燈將亮起表示充電中。(充電時間約3小時)
- 2.當充電指示燈滅，表示充電完成，移除充電線，將前蓋以順時針方向旋緊。(LED亮紅燈表示充電中，LED滅表示完成充電)



註：請使用5V(電流0.5A以上)充電器進行充電

### 3.轉接頭安裝說明：

逆時針旋轉固定環，取下轉接頭，更換所需轉接頭，再將固定環鎖緊。



- 4.將Lighter BT開機後安裝於槍管前方鎖緊。


### 5.LED光源切換說明：(詳見上方“產品說明第3點”所附圖示)

#### A.將Lighter BT開機

- B.在按下電源按鍵持續5秒，此時電源指示燈將快速閃爍，LED每5秒變換顏色一次。在LED燈為綠色時放開按鍵則為支援綠色夜光彈，在LED為紅色時放開按鍵則為支援紅色夜光彈。

## 6.安裝ACETECH APP與手機連線：

- A.將Lighter BT開機
- B.請到以下網址下載APP (搜尋:AceSoft)



提醒：  
使用Android系統下載APP後，當系統顯示【要允許「AceSoft」存取這個裝置的位置資訊嗎？】及【「AceSoft」要求開啟藍芽功能】資訊時，請點選【允許】。



- C.安裝完畢後開啟APP，當手機找到裝置後，按下裝置圖片選單進入綁定畫面。




說明：  
系統畫面顯示末三碼為產品序號末三碼

- D.綁定說明：手機與Lighter BT第一次連線時必須先執行裝置配對綁定。

請依手機畫面指示按下Lighter BT電源鍵進行綁定。(圖一)

- E.完成綁定即可進入測速畫面。(圖二)

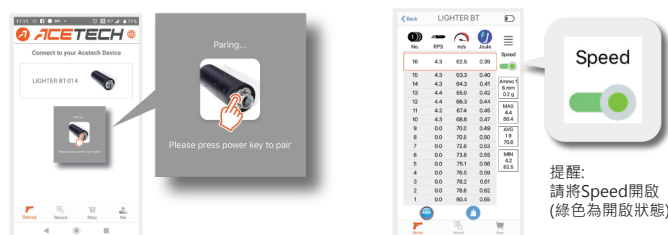


圖一

圖二

## 7.軟體更新失敗說明：

程式更新失敗時，電源指示燈可能會關閉，並且程式上會出現訊息如下圖。此時，再次點選選單中名稱未含序號的裝置即可重新進行更新程序。



- 8.自動開機啟動與解除設定說明：(出廠設定：自動開機)

請於開機狀態時，按住電源按鍵不放維持3秒。

- A.電源燈亮起，以每秒鐘閃爍1次則啟動自動開機功能。
- B.電源燈亮起，以每秒鐘閃爍2次則解除自動開機功能。


設定完成後將自動儲存設定。

- 9.於自動開機功能啟動下，當Lighter BT閒置40分鐘不使用將會自動關機

- 10.不使用時則按下電源開關機，LED指示燈滅

- 11.當無法開機或開機後電源指示燈顯示紅色快速閃爍數次後自動關機，就表示電池沒電，需要進行充電。

- 12.每隔3個月至少充電一次，以維持鋰電池之正常壽命與效能



## ▼規格：

- ※支援綠色與紅色夜光彈。
- ※支援35 RPS連發速。
- ※內建Li-Poly電池，充電時間為2小時。
- ※充電一次可供應30000發夜光彈射擊。
- ※LED電源與電量顯示。
- ※FCC, CE, ROHS
- ※尺寸：直徑34.5mm，長度100.5mm
- ※重量78g
- ※配件：●MicroUSB充電線1條  
●說明書一份  
●M11正牙轉接頭/M14逆牙轉接頭各一個

## ▼保固說明：

- 1.產品正常使用下自購買日期起保固12個月或出廠日期起保固15個月。(電池自購買日起保固3個月)
- 2.因外力造成的任何損壞均不保固。
- 3.任何不正確的使用而浸水導致損壞均不屬於保固範圍。

