



ACETECH

AT2000 R TRACER MODULE

說明書



*本說明書所記載之所有內容與功能規格廠商有權更動且不另行通知。

*本說明書所記載之所有內容與功能規格將以實物為準。




www.acetek.com


台灣製造

●產品說明

1. AT2000R為發光模組,需搭配減音管使用,只要減音管內部空間能容納AT2000R即可置入減音管使用而成為發光器



2. 市售夜光彈品牌眾多,效能良莠不齊,建議使用ACETECH品牌夜光彈以發揮最佳效能。
3. AT2000R在兩端皆有紅外線感測器偵測BB彈,AT2000R可以依照使用者的喜好與減音管的形式任意方向置入減音管。
4. 置入減音管時必須先將內部海綿與彈簧取出。
5. 置入減音管時,若減音管的內孔徑大於AT2000R的直徑,需使用O環或是圓形套管使得AT2000R與減音管同軸心。
6. AT2000R如果沒有與減音管同軸心,BB槍射擊時BB彈將誤擊AT2000R內管,恐造成內部元件與機構體損壞。

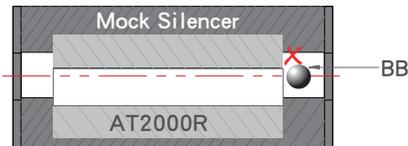

7. 自動關機說明:

- A) 開機後40分鐘無任何射擊,即自動關機。
- B) 電池低電量時,電源燈將以紅光閃爍3秒後自動關機。

8. LED電量顯示:

- A) 綠光: 高電量
- B) 橘光: 中電量
- C) 紅光: 低電量



電源 / 充電指示燈

9. 內部為高壓電路,請勿自行拆解以免觸電

10. AT2000R使用一個10440 Li-ion電池,長時間不使用時必須每2個月進行充電一次,超過2個月沒有進行充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞,過度放電而導致電池損壞不在保固範圍內。



11. 當AT2000R安裝於BB槍上,眼睛絕對不可直視槍口,以避免誤操作或BB槍故障誤擊而發生意外。

●規格

- ※ 支援綠色紅色夜光彈。
- ※ 支援30PRS連發速,亮度不減,不缺閃。
- ※ LED電源與電量顯示。
- ※ 安規認證: FCC, CE, ROHS
- ※ 配件:
 1. 10440 Li-ion battery x1(自購買日起保固3個月)
 2. Micro USB充電線 x1
- ※ 尺寸: 直徑32.4mm, 長度68mm
- ※ 重量: 36g(含電池)