



\*溫馨提示：因產品持續改善需要，本公司保留對產品進行任何技術、設計變更權利，解釋權歸本公司所有。  
\*本說明書所記載之所有內容、插圖與功能規格將以實物為準。



www.acetek.com

## 注意事項

1. 內部為高壓電路，請勿自行拆解以免發生觸電。
2. 使用發光器時，當安裝於BB槍或水彈槍上，眼睛絕對不可直視槍口，以避免誤操作擊發射擊到眼睛造成眼睛暫時或永久的傷害。
3. 長時間不使用時必須先充電再儲存，且每2個月必須充電一次，超過2個月沒有進行充電可能造成電池過度放電而減損壽命甚至導致損壞，過度放電而導致電池損壞不在保固範圍內。
4. 必須搭配綠色夜光BB彈或綠色夜光水彈使用。(無支援紅色夜光彈)。

## 本體及配件



Predator MKIII (Blaster M inside)x1



說明書x1



MicroUSB充電線x1

## 產品特色

1. Predator MKIII內置一個Blaster M模組，主要特色是模擬火焰功能，火焰效果取決於水彈槍噴出的水氣與瓦斯槍噴出的煙霧濃度，水氣與煙霧越濃，模擬火焰效果越真實。
2. 三種模式設定：夜光+火焰模式、火焰模式、夜光模式。
3. 智慧省電功能：當靜止持續5分鐘時，Predator MKIII即自動休眠，當偵測震動時則恢復一般模式。
4. 適合用於水彈槍與BB槍。


## Blaster M使用與操作說明

### 充電

1. 第一次使用前必須先進行充電，取出Blaster M模組將蓋子以逆時針方向旋開(請用硬幣輔助轉開)，插上Micro USB充電線。




2. 充電時，充電指示燈LED漸明漸暗的方式表示充電中，當完成充電時充電指示燈將熄滅表示充電完成。充電時之燈號說明如下：




- 紅色：電量0%-30%
- 橘色：電量30%-60%
- 綠色：電量80%以上

3. 當完成充電後請移除充電線，Blaster M會自動開機，將蓋子以順時針方向旋緊，然後再置入Predator MKIII即可使用。

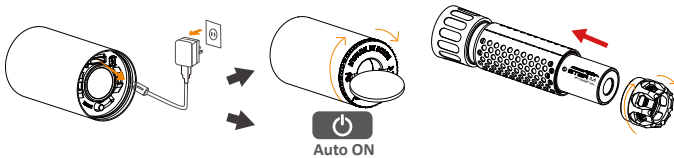

### 開機與關機


1. 開機說明：按下電源按鍵開機，蜂鳴器會發出嗶(1秒)聲響，當Blaster M進入自動休眠時只要偵測到震動，Blaster M就會自動開機。



電源/功能按鍵

2. 關機說明：按下電源按鍵後Blaster M會發出嗶(長聲)…嗶(短聲)的聲音並關機，關機後用搖晃方式將無法開機。

3. 自動休眠：靜止超過5分鐘後Blaster M會進入省電休眠模式，只要震動即可喚醒。




4. 電池低電量自動關機：當電池達到低電量時電源燈將閃爍紅光數次並自動關機，關機時會火焰LED將連續閃3次。


## 安裝注意事項

### 1. 產品圖示說明

Micro USB充電孔



電源/功能按鍵



火焰LED

2. Blaster M放置於減音管時，請注意Blaster M的安裝方向，方向錯誤將導致夜光彈無法發光。




### 自我檢測

1. 進行自我測試前請先進行充電至少1小時。
2. 在關機狀態下持續按住電源按鍵6秒後就可以放開按鍵，Blaster M將啟動自我測試模式，測試過程中使用者可以看到紫外線LED與火焰LED將輪流閃爍，測試完成後電源指示燈顯示綠色則為正常，顯示紅燈則為異常。
3. 當發生異常時請檢查內管是否髒汙，如有髒汙請進行清潔再進行一次自我測試。

### 模式設定

1. 模式設定說明：在開機的情況下，持續按住功能設定按鍵



功能設定按鍵

- ※ 夜光與火焰功能：當發出嗶…(一聲)放開按鍵即完成設定。
- ※ 火焰功能：當發出嗶…嗶…(二聲)放開按鍵即完成設定。
- ※ 夜光功能：當發出嗶…嗶…嗶…(三聲)放開按鍵即完成設定。

注意：按鍵是屬於微電子零件，過度用力按壓按鍵會造成損壞。

### 燈號及警示音附表

燈號及警示音	圖示	狀態
嗶聲 1秒，指示燈顯示綠色		開機
指示燈顯示快閃紅色，火焰LED閃爍3次		電池電量過低，自動休眠
充電時，指示燈顯示紅色		電量0%-30%
充電時，指示燈顯示橘色		電量30%-60%
充電時，指示燈顯示綠色		電量80%以上
充電時，指示燈顯示綠色後熄滅		充電完成
關機狀態下，長按開機鍵6秒，火焰LED閃爍3次		進行自我檢測模式
進行自我檢測模式指示燈顯示綠色，嗶響1秒鐘		測試正常
進行自我檢測模式指示燈顯示紅色，3響嗶聲		測試異常

### 規格

- ※ 支援綠色夜光彈或綠色夜光水彈使用。
- ※ 支援35PRS連發速。
- ※ 內建鋰電池，充電時間2.5小時。
- ※ 耗電說明，在充滿電池的條件下：

模式	發光次數
夜光彈	24000
夜光彈+火焰	12000
火焰	12000

- ※ LED電源與電量顯示。
- ※ 安規認證：FCC、CE、ROHS。
- ※

	直徑	總長度	重量
Predator MKIII	42mm	139.3mm	255g
Blaster M	30mm	54mm	31g

### 保固說明

1. 正常使用下自購買日期起保固12個月或出廠日期起保固15個月。
2. 因外力造成的任何損壞均不保固。
3. 此產品在前蓋有鎖緊的條件下防水等級為IP64，任何不正確的使用而浸水導致損壞均不屬於保固範圍。